

Sicherheit geht vor!

Hogtunes Lautsprecher können weitaus höhere Lautstärken produzieren als die Original-Lautsprecher. Dies kann zu einer Ablenkung des Fahrers und des Beifahrers führen. Bitte benutzen Sie Ihre Stereo Anlage mit erhöhter Vorsicht, besonders im Strassenverkehr!

Sie sind ein hoch geschätzter Kunde, deshalb:

Aufmerksam fahren!

Sicher ankommen!


Technische Daten

Belastbarkeit:	50W RMS-100W Spitze
Frequenzbereich:	55hz-25Khz
Empfindlichkeit vorne:	92 db 1Watt/1Meter
Empfindlichkeit hinten:	91 db 1Watt/1Meter
Nom. Impedanz 98-2005:	6 Ohm
Nom. Impedanz 2006+:	2 Ohm

www.hogtunes.com

HOGTUNES

Audio Solutions For The Great American Cruiser

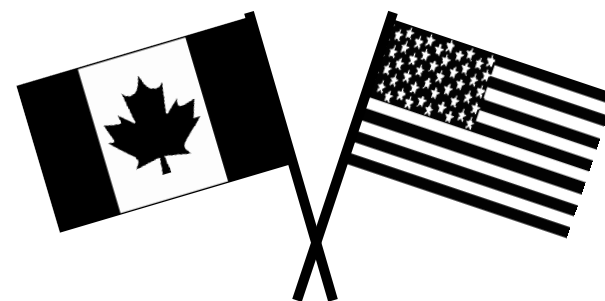

Designed und Entwickelt in Kanada

Bedienungsanleitung für Ersatzlautsprecher

Modell Nr. 902.2-AA/117.2-AA für Bj.2006+
Modell Nr. 914.2 und 112.2 für Bj. 1998-2005

*Passgenaue Ersatzlautsprecher für
Touring-Modelle mit werksseitigen
Radios ab Baujahr 1998*

Rev 1.0

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank das Sie sich für Hogtunes Lautsprecher entschieden haben! Da die Weitergabe von positiven Erfahrungen durch zufriedene Kunden das Beste für unser Geschäft ist, möchten wir natürlich das auch Sie zu den Personen gehören, für die unsere Lautsprecher so gut wie möglich spielen, denn dafür sind sie entworfen worden. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben sollten, sind wir für Sie da. Sie können uns entweder per Email info@hogtunes.com oder per Telefon 001-705-719-6361 während unserer normalen Geschäftszeiten erreichen. Wenn Sie dann immernoch Hilfe benötigen, empfehlen wir den professionellen Einbau durch Ihren Fachhändler.

WICHTIG: Hogtunes 902.2-AA und 117.2-AA Modelle sind 2 Ohm Versionen und könnten Schäden verursachen wenn sie an Radios der Baujahre 1998-2005 angeschlossen werden!

Schritt 1: Schalten Sie die Zündung aus. Entfernen Sie die Frontscheinwerferverkleidung legen Sie sie beiseite. Die Verwendung des Motorrad-Service-Manuals kann Ihnen bei der Vorgehensweise behilflich sein. Es ist ratsam ein Handtuch parat zu haben welches, über den vorderen Kotflügel gelegt, Beschädigungen an diesem durch herabfallende Gegenstände verhindert. Dies passiert öfters als man denkt.

Schritt 2: Nehmen Sie die 2 Anschlusskabel an jedem Lautsprecher ab indem Sie vorsichtig daran ziehen. Lösen Sie die Schrauben die jedes der Lautsprecher-Gitter an der inneren Verkleidung halten und ziehen Sie die Werks-Lautsprecher vorsichtig aus der Einheit heraus.

Schritt 3: „Clipsen“ Sie die Hogtunes Lautsprecher in die vorgesehenen Lautsprecher-Gitter-Aufnahmen. Positionieren Sie die neu entstandene Lautsprecher/Gitter-Einheit in der inneren Verkleidung und befestigen Sie sie mit den originalen Schrauben. Dazu wird ein Schraubenzieher benötigt. **WICHTIG:** Alle Motorräder der Baujahre 1998-2003 sowie einige 2004er „Road Glides“ benötigen Abstandsplatten für die Montage (beinhaltet im Hogtunes Modell 914.2). *Diese müssen sich zwischen dem Original-Gitter und der Lautsprecher Front befinden. Wenn Sie Hogtunes Lautsprecher in einem 2004er Modell einbauen, besuchen Sie bitte <http://www.hogtunes.com/tech.html> und klicken Sie auf „Road Glide Speaker Grill Fix“ um zu sehen ob Sie diese dementsprechend für Ihr Motorrad benötigen.*

Schritt 4: Hogtunes Lautsprecher sind ein passgenauer Ersatz für die Original-Lautsprecher. Die Stecker der Lautsprecher passen genau in die vorhandenen Buchsen. Ein Vertauschen ist nicht möglich. Wenn Sie nicht Original-Lautsprecher durch Hogtunes Lautsprecher ersetzen, kann es sein das Sie wieder die Original-Anschlüsse herstellen müssen oder neue, passgenaue, installieren müssen (nicht beinhaltet).

Schritt 5: Wenn Sie sich sicher sind das Sie alle Anschlüsse korrekt durchgeführt haben, schalten Sie das Radio an und vergewissern Sie sich das beide Lautsprecher spielen. Bringen Sie die Frontscheinwerferverkleidung wieder an und schon sind sie fertig mit der Installation!

Hinweis : Die Basswiedergabe wird sich entscheidend verbessern wenn die Frontverkleidung wieder angebracht wurde und alle Schrauben mit den vorgegebenen Drehmomenten angezogen wurden.

Instruktionen für die Installation der hinteren Lautsprecher in den dafür vorgesehenen Aufnahmen (Kunststoffgehäusen)

Schritt 1: Schalten Sie die Zündung aus. Nehmen Sie die Original-Lautsprechergitter ab nachdem Sie die 4 Schrauben an der Front gelöst haben. Heben Sie vorsichtig die jeweiligen Lautsprecher an und ziehen Sie vorsichtig die Anschlusskabel einzeln ab. Jetzt können Sie die Lautsprecher komplett entfernen.

Schritt 2: Hogtunes Lautsprecher sind ein passgenauer Ersatz für die Original-Lautsprecher. Die Stecker der Lautsprecher passen genau in die vorhandenen Buchsen. Ein Vertauschen ist nicht möglich.

Wenn Sie nicht Original-Lautsprecher durch Hogtunes Lautsprecher ersetzen, kann es sein das Sie wieder die Original-Anschlüsse herstellen müssen oder neue, passgenaue, installieren müssen (nicht beinhaltet). Wenn Sie sicher sind das alle Anschlüsse korrekt getätigt wurden, können Sie die Lautsprecher wieder in ihre Aufnahmen einsetzen und sie mit dem Grill und den 4 Befestigungsschrauben sichern.

Hinweis: Die Werksseitigen „gummigepufferten Befestigungsmuttern“ für die Lautsprechergrills können etwas schwierig zu handhaben sein. Es könnte helfen die Schrauben zunächst nur anzudrehen und danach schrittweise nacheinander einzudrehen bis sie komplett festgezogen werden können.

Schritt 3: Schalten Sie das Radio an und vergewissern Sie sich das beide Lautsprecher spielen. Und schon sind sie fertig mit der Installation und können Ihre neuen Hogtunes Lautsprecher genießen!

Garantie Information:

Hogtunes Lautsprecher Käufer haben eine Gewährleistungsdauer von 20 Jahren. Dies gilt nur für den Erstbesitzer. Ein Nachweis des Kaufes ist notwendig bei allen Garantieansprüchen. Alle Garantieansprüche müssen durch den Händler erfolgen, bei dem das Produkt gekauft wurde. Wird innerhalb der Garantiezeit bei Produkten ein Mangel festgestellt, welcher im Rahmen der Garantie liegt, wird das Produkt ausgetauscht. (Ggf. durch gleichwertigen Ersatz). Dies liegt in der Entscheidungsgewalt von Hogtunes Inc. .

Nicht durch Garantie abgedeckt ist:

- 1). Kosten für Aus- und Wiedereinbau der Lautsprecher.
- 2). Reparaturkosten der Lautsprecher, die durch andere als Hogtunes Inc. ausgeführt werden.
- 3). Nachfolgende Schäden an anderen Komponenten.
- 4). Kauf bei nicht autorisierten Hogtunes Händlern.
- 5). Beschädigungen der Lautsprecher durch Unfälle oder unsachgemässer Behandlung.

Wir bei Hogtunes entwickeln all unsere Produkte von grundauf und legen alle Teile fest, bis hin zum Kleber der die Lautsprecher zusammenhält. Da wir stetig testen und bestrebt sind neue Technologien zu erforschen, behalten wir uns das Recht vor, technische Änderungen, die das Produkt verbessern, auch ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.